ПРЕСС-РЕЛИЗ

ФИРМА	**Dantherm**
ТЕМА	**Модернизация осушителей серий CDF и CDS**
ДАТА	**23.09.2003**

Водосборник для осушителя CDF 10

С августа 2003 г. в результате модернизации осушителей CDF 10 стал возможен заказ опционального водосборника емкостью 5,5 л.

В случае переполнения водосборника осушитель CDF 10 автоматически отключается, а на его панели управления загорается красный индикатор.

При заказе и поставке опционального водосборника прилагается "Руководство по монтажу".

Дозаказ водосборника к ранее выпускавшимся (до августа 2003 г.) моделям CDF 10 невозможен по конструктивным причинам.

Артикул опционального водосборника - 351615.
Цена - по запросу.




Увеличение рабочего диапазона осушителей CDF 35

Благодаря оптимизации конструкции увеличился рабочий диапазон осушителей CDF 35/35T, который теперь составляет **от +3 до + 30° C**

Поскольку на складе поставщика остался определенный запас осушителей CDF 35/35T с более узким рабочим диапазоном (от +3 до + 25° C), при последующих заказах рекомендуется дополнительно указывать на необходимость поставки осушителей CDF 35/35T с новым более широким рабочим диапазоном (от +3 до + 30° C).

Артикул моделей остался прежним:

	№ арт.
CDF 35	351451
CDF 35T	351452

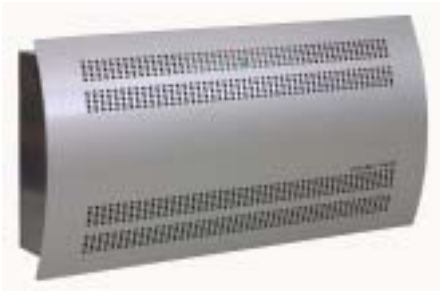

CDF 35

Модернизация корпуса осушителей CDS 3000 / 6000 / 12000

В связи с модернизацией производства угловых стоек осушителей CDS 3000/6000/12000 компания Dantherm в настоящее время занимается проектированием нового корпуса для данных моделей.

Корпус осушителей CDS по аналогии с обогревателями серии WA будет двухслойным. На угловые стойки крепятся облицовочные панели и слой изоляции толщиной 30 мм. Цвет угловых стоек - RAL 7024, цвет облицовочных панелей - RAL 7044.

За счет встраивания воздухораспределительной секции с многостворчатым клапаном произойдет увеличение размеров корпуса (см. рисунок). При необходимости раздачи воздуха через воздуховод он подсоединяется непосредственно к верхней части осушителя после снятия верхней панели и закрытия многостворчатого клапана. Изменения не коснутся опционального электрокалорифера мощностью 2,7 кВт.

В результате усовершенствования габаритные размеры осушителя составят:

*	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)
CDS 3000	710	710	1580
CDS 6000	810	810	2010
CDS 12000	930	930	2360

* окончательные размеры станут известны в октябре 2003.

Технические характеристики осушителей CDS 3000/6000/12000 останутся прежними, за исключением электропитания. Предусмотрено изготовление моделей только с электропитанием 3 x 400В / 50 Гц.

Выпуск модернизированных осушителей CDS 3000/6000/12000 намечен на ноябрь 2003.

