

RU Дренажный кран для водосборника, CDT

Назначение Кран предназначен для отвода конденсата из водосборника без его снятия с осушителя.

Если шаровой кран закрыт и вода в водосборнике достигает максимального уровня, происходит автоматический останов работы осушителя.

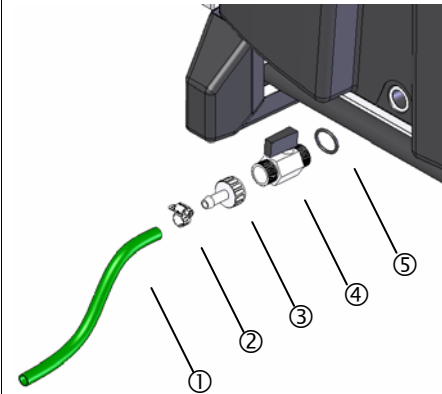
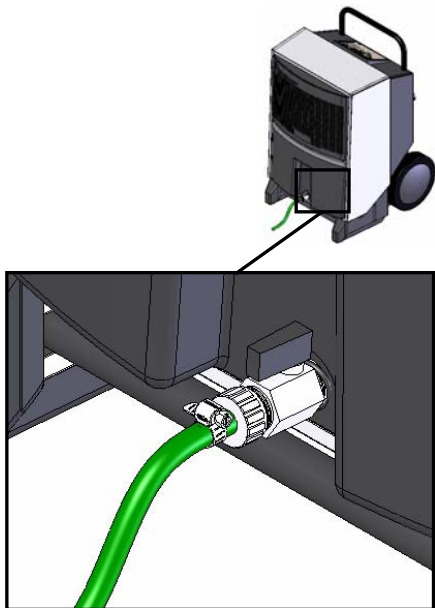
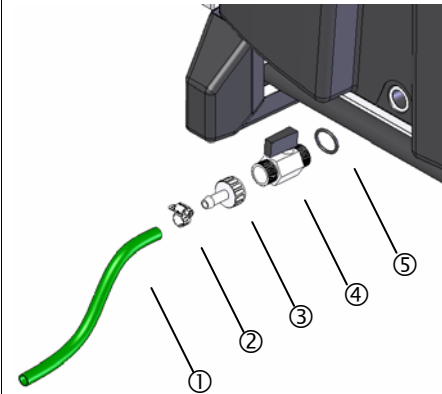
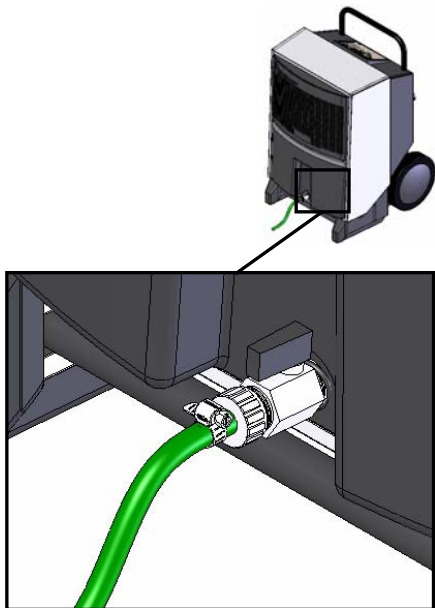
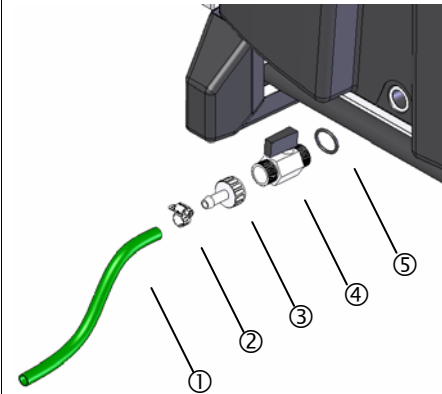
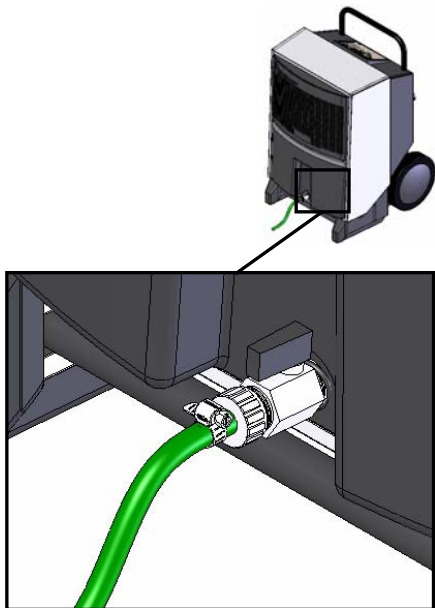
Комплектация Комплект состоит из деталей, указанных на рисунке (внимание: трубка 1/2" ① не входит в комплект поставки):

- 1 хомут ②
- 1 переходник для подсоединения трубки ③
- 1 шаровой кран ④
- 1 уплотнительное кольцо ⑤ (берется с заглушки водосборника)

Инструменты Дренажный кран монтируется без использования специального инструмента.

Внимание Перед началом монтажа дренажного клапана убедитесь, что осушитель выключен.

Монтаж Порядок монтажа:

Шаг	Действие				
1	Снимите заглушку с водосборника и отложите в сторону уплотнительное кольцо для использования на шаге 2				
2	<p>Соберите дренажный кран, как показано на рисунке (расшифровка маркировки приведена выше – см. раздел "Комплектация"):</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Сборка крана</th><th>Подключение к осушителю</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>  </td><td>  </td></tr> </tbody> </table>	Сборка крана	Подключение к осушителю		
Сборка крана	Подключение к осушителю				
					

RU Гигростат для CDT

Принцип действия При подключении гигростата осушитель работает только, когда уровень влажности в помещении выше уставки на гигростате.


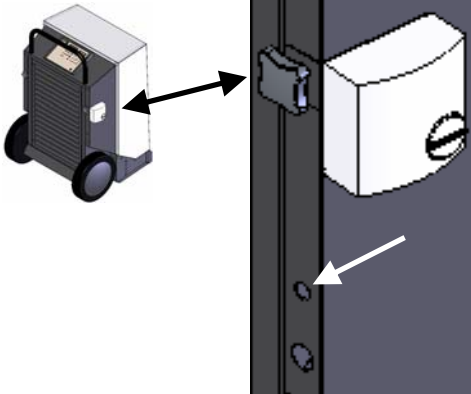
Чем выше уставка на гигростате (= выше допустимая влажность), тем меньше времени работает осушитель:

Действие	Условие
Включение функции осушения	Уровень влажности в помещении выше уставки.
Выключение функции осушения	Уровень влажности в помещении ниже уставки, но индикатор электропитания осушителя горит.

Инструменты Гигростат монтируется без использования инструментов.

Внимание Перед началом монтажа гигростата отключите электропитание осушителя.

Порядок монтажа Порядок описан далее:


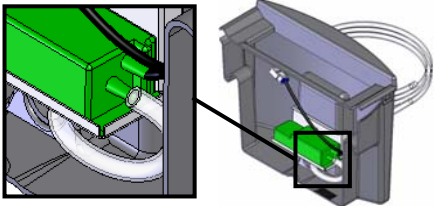

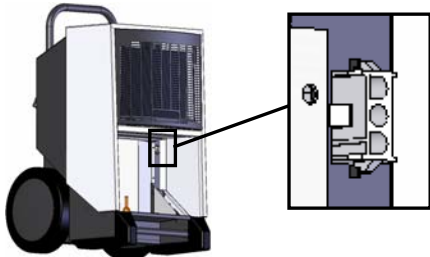
С фиксатором (396242)	Без фиксатора, кабель 3 м (396241)
	
 <p>Гигростат монтируется с помощью специального винта с головкой*), а кабель подключается к разъему, указанному стрелкой</p>	<p>Разместите гигростат в середине комнаты или на стене вдали от открываемой двери, окон или источника тепла.</p>

*) Особенности для CDT 90:

Для монтажа гигростата на осушителе CDT 90 используется простой винт (без головки).

RU Насос для отвода конденсата, CDT

Описание	Насос для отвода конденсата предназначен для монтажа в водосборнике и обеспечивает непрерывную работу осушителя без остановки для слива конденсата из водосборника.
Комплектация	<p>В комплект поставки насоса входит:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Насос с кронштейном • Шланг 10 м с фитингом <p>Насос может поставляться отдельно для последующего монтажа в водосборник на месте или в составе водосборника.</p>
Инструменты	Насос монтируется без использования специального инструмента.
Внимание	Перед монтажом насоса отключите осушитель от электропитания.
Монтаж	<p>Для монтажа насоса выполните следующие действия:</p> <p>При заказе в составе водосборника сразу перейдите к шагу 5.</p>

Шаг	Действие	
1	Отключите осушитель и извлеките водосборник.	
2	Протяните шланг в водосборник и закрепите с помощью прилагаемого фитинга. Убедитесь в плотности соединения фиксатора и шланга.	
3	Теперь конец шланга надежно прикреплен к присоединительной части насоса.	
4	Установите насос в водосборник так, чтобы кронштейн насоса вошел в держатель водосборника.	
5	<p>Присоедините насос к разъему, который расположен справа с внутренней стороны задней панели осушителя.</p> <p>Осушитель готов к непрерывной работе с насосом для отвода конденсата.</p>	

RU Кронштейн для настенного монтажа, CDT

Описание Кронштейн для настенного монтажа позволяет сэкономить пространство на полу.

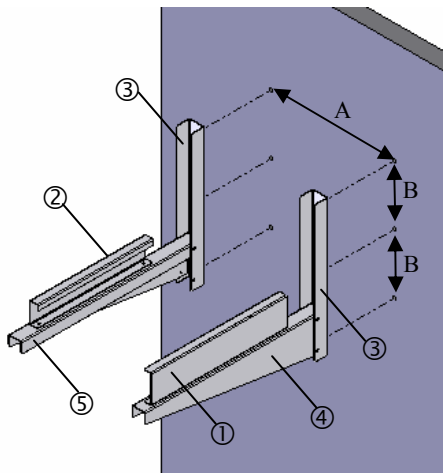
Комплектация В комплект поставки кронштейна входит:

- 1 фиксатор для транспортировочной ручки ①
- 1 задний фиксатор ②
- 2 настенных планки ③
- 1 правая консоль ④
- 1 левая консоль ⑤
- 10 винтов-саморезов по металлу

Инструменты Кронштейн монтируется без использования специального инструмента.

Внимание Для монтажа планок на стене воспользуйтесь крепежными винтами (не входит в комплект поставки), которые рекомендуются для данной стены.
Обеспечьте минимальный рекомендуемый зазор на заборе и раздаче воздуха.
Перед монтажом на стену отключите осушитель от электропитания.

Монтаж Для монтажа осушителя на кронштейн выполните следующие действия:

Шаг	Действие									
1	Соедините планки ③ с консолями ④/⑤ с помощью винтов-саморезов (см. рис.)									
2	Просверлите в стене необходимые для монтажа отверстия на расстоянии, указанном в таблице:									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>CDT 20/30/30S</th><th>CDT 40/40S/60</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td><td>335 мм</td><td>360 мм</td></tr> <tr> <td>B</td><td>175 мм</td><td>175 мм</td></tr> </tbody> </table>			CDT 20/30/30S	CDT 40/40S/60	A	335 мм	360 мм	B	175 мм
	CDT 20/30/30S	CDT 40/40S/60								
A	335 мм	360 мм								
B	175 мм	175 мм								
3	Закрепите кронштейн на стене с помощью винтов (не входят в комплект поставки), которые рекомендуются для данной стены									
4	Установите осушитель на консоли ④/⑤ и закрепите его с помощью фиксаторов ① и ②. Фиксаторы ①/② позволяют установить осушитель в одном из 2 положений: с раздачей сухого воздуха вправо или влево. На рисунке показана схема для раздачи сухого воздуха влево									